



Termoakim®

Isıtma sistemleri



GALAXI
SMART S & SMART
ELEKTRİKLİ KOMBİ

www.termoakim.com

GALAXI SMART S

Isıtma Sıcak Su



TEKNİK ÖZELLİKLER

- %99 verimli çalışma.
- Çok fonksiyonel grafik ekran.
- Kolay kullanım tuş takımı.
- Ekranda arıza tespiti ve kontroller.
- Gün içinde 5 farklı zaman saati programlama.
- Her program için farklı çalışma sıcaklığı belirleyebilme.
- 3 veya 4 adet özel tasarım krom rezistans.
- %25 ekonomi sağlayan mikro işlemcili, kademeli kapasite seçimi.
- %7 ekonomi sağlayan, ihtiyaca göre sirkülasyon pompası kontrol modülasyonu.
- %12 tasarruf sağlayan kullanma suyu ve radyatör sıcaklığı ayrı ayrı derecelendirme modülasyonu.
- %15 tasarruf sağlayan otomatik sıcak su kullanım algılama modülasyonu.
- %40 tasarruf sağlayan yaz modunda (sadece kullanma suyu) sıcak su ön hazırlık ve akıllı algılama modülasyonu.
- %6 tasarruf sağlayan özel tasarım krom rezistans.
- Yerden ısıtmaya uyarlı.
- Oda termostatı çıkışı.
- Özel geliştirilmiş mikser eşanjör ile yüksek verim.
- Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.
- Pompa blokaj koruma.
- Donmaya karşı koruma.
- Otomatik hava purjörü.
- Cihazdan hızlı ve kolay hava alınabilmesi için manuel hava alma vanası.
- Susuz çalışmaya karşı emniyet sistemi.



TS EN ISO 9001:2000
Sertifika No: 40 / TSI / 2145

TEKNİK ÖZELLİKLER

- %99 verimli çalışma.
- Çok fonksiyonel grafik ekran.
- Kolay kullanım tuş takımı.
- Ekranda arıza tespiti ve kontroller.
- Gün içinde 5 farklı zaman saati programlama.
- Her program için farklı çalışma sıcaklığı belirleyebilme.
- 3 veya 4 adet özel tasarım krom rezistans.
- %25 ekonomi sağlayan mikro işlemcili, kademeli kapasite seçimi.
- %7 ekonomi sağlayan, ihtiyaca göre sirkülasyon pompası kontrol modülasyonu.
- %12 tasarruf sağlayan kullanma suyu ve radyatör sıcaklığı ayrı ayrı derecelendirme modülasyonu.
- %6 tasarruf sağlayan özel tasarım krom rezistans.
- Boyler (harici sıcak su tankı) takılabilmek ve kontrolü.
- Boyler sıcaklık prob bağlantısı ve üç yollu vana çıkışı.
- Yerden ısıtmaya uyumlu.
- Oda termostatı çıkışı.
- Özel geliştirilmiş mikser eşanjör ile yüksek verim.
- Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.
- Pompa blokaj koruma.
- Donmaya karşı koruma.
- Otomatik hava purjörü.
- Cihazdan hızlı ve kolay hava alınabilmesi için manuel hava alma vanası.
- Susuz çalışmaya karşı emniyet sistemi.













GALAXI SMART

Isıtma



TS EN ISO 9001:2000
Sertifika No: 42 / TR / 2110



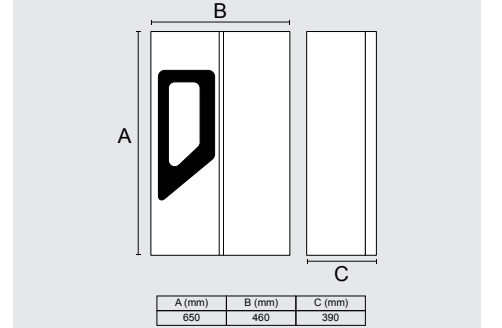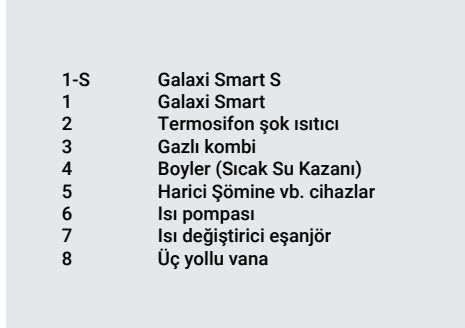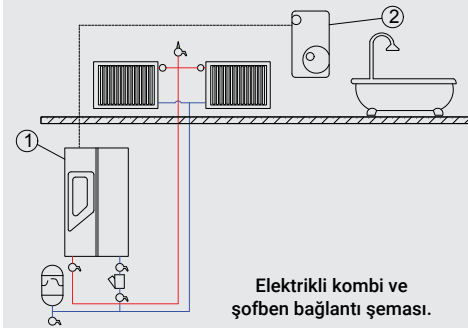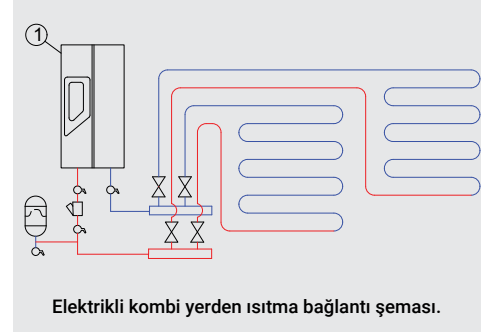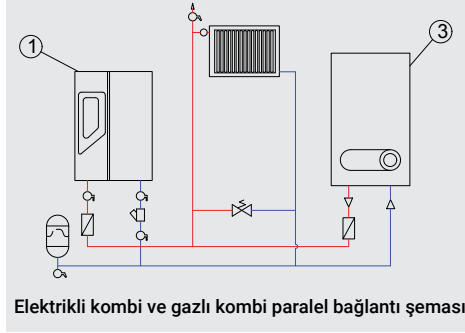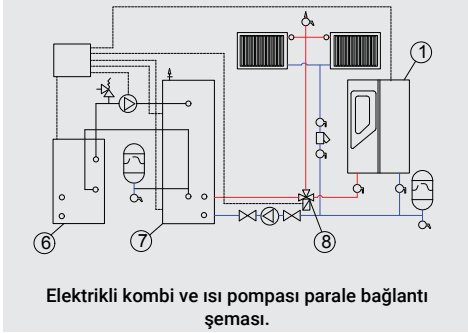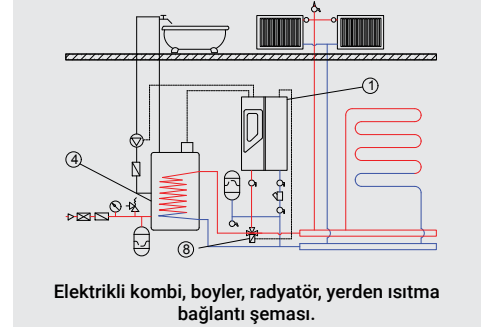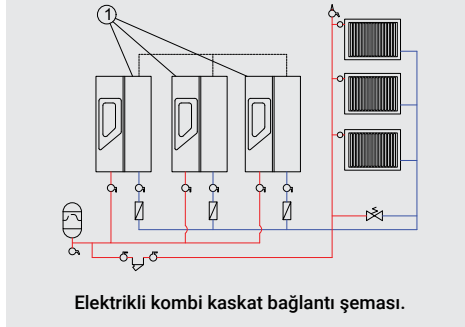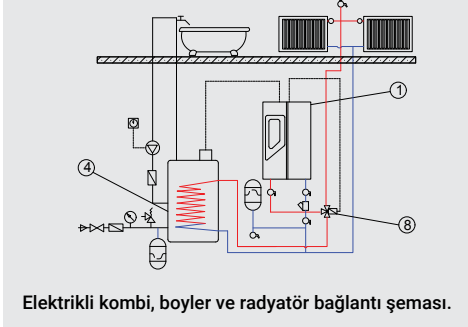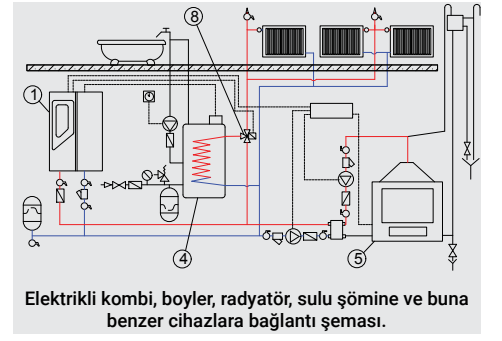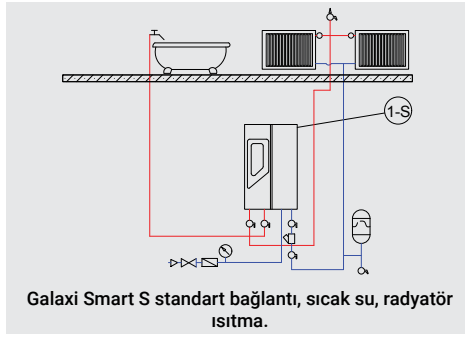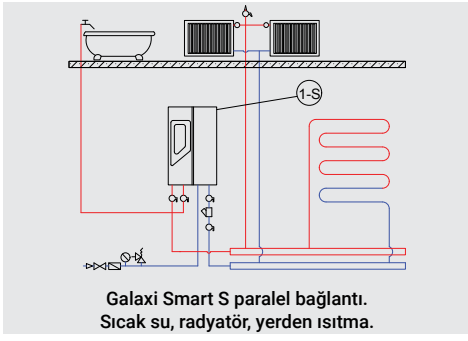

	SMART S-10	SMART S-12	SMART S-18	SMART S-24	SMART S-30	SMART S-36	SMART-6	SMART-9	SMART-12	SMART-18	SMART-24	SMART-30	SMART-36
GÜÇ (kw)	10	12	18	24	30	36	6	9	12	18	24	30	36
KAPASİTE (kcal/h)	8.600	10.320	15.480	20.640	25.800	30.960	5.200	7.750	10.320	15.480	20.640	25.800	30.960
AMPER	1x45/3x16	1x55/3x25	3x27	3x36	3x45	3x55	1x27/3x10	1x40/3x14	1x55/3x25	3x27	3x36	3x45	3x55
ELEKTRİK BAĞLANTISI (V-50 Hz)	230/400	230/400	400	400	400	400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
CIHAZ BAĞLANTI KABLOSU (mm)	2x6/4x2,5	2x10/4x4	4x4	4x6	4x10	4x10	2x4/4x2,5	2x6/4x2,5	2x10/4x4	4x4	4x6	4x10	4x10
TOPRAKLAMA KABLOSU (mm)	4/2,5	6/4	4	4	6	6	2,5/2,5	4/2,5	6/4	4	4	6	6
İŞLETME BASINCI (bar)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
KAZAN SICAKLIK ARALIĞI(°C)	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75	40/75
KULLANIN SUYU SICAKLIK ARALIĞI (°C)	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
SICAK SU ÜRETİMİ (lt/dk)	7	9	10	12	15	15	-	-	-	-	-	-	-
RADYATÖR GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI (inç)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
KULLANIM SUYU GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI (inç)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-	-
AMBALAJ AĞIRLIĞI (kg)	38	38	38	38	41	41	36	36	38	38	38	41	41